

S形シリーズ NEW 防火仕様部材

火災発生時に、熱膨張性耐火材が膨張し、換気棟の排気通路を遮断。

これまで特注品として対応させていただいていた、換気棟 S形シリーズ「防火仕様」を【防火仕様部材】単体として既製品対応。

ご購入からお待たせする事なく、棟まどS形全シリーズにご使用いただけます。


- ※本商品は、防火仕様部材単体での販売となります。
- ※本商品をご使用の際は、別途換気棟 S形シリーズ「本体」が必要となります。
- ※本商品は、換気棟S形シリーズ用として、遮炎性能を確認した部材となります。
- ※換気棟S形シリーズ以外の商品へは、ご使用しないでください。

■防火仕様部材対応屋根勾配（防火仕様部材ご使用の場合は、対応屋根勾配が異なります。）

- 金属平葺きの場合：対応屋根勾配7寸まで
- 平形新生瓦の場合：対応屋根勾配5寸まで
- ※上記対応屋根勾配より急勾配となる場合は、予め弊社CS推進課までお問い合わせください。

熱膨張性耐火材の性能


防火仕様部材に使用している熱膨張性耐火材は、ご施工時には薄いシート状の素材ですが、火災発生時の30倍膨張により、換気棟の開口部分を遮断します。

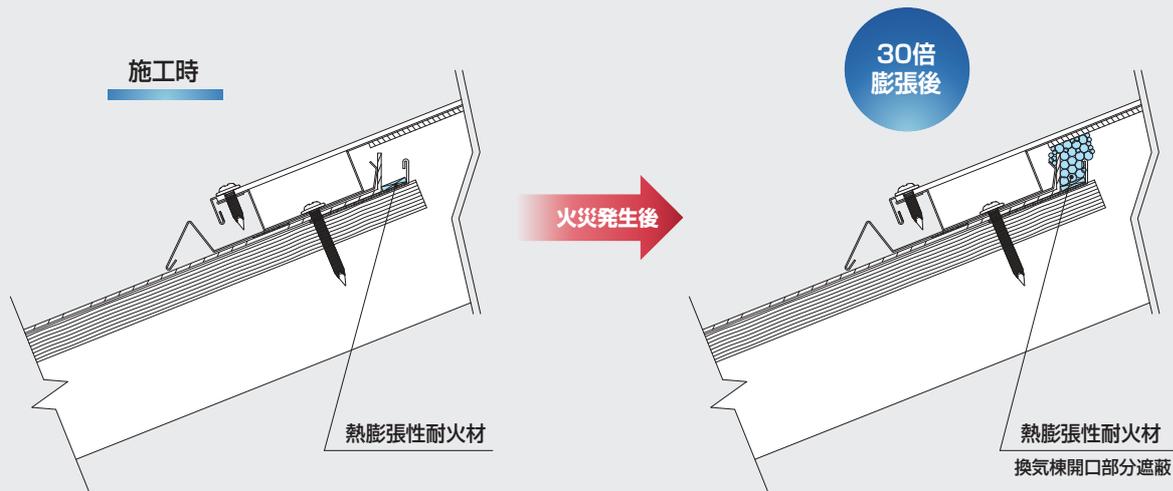

S形シリーズ 防火仕様部材 [ガルバリウム (耐摩カラーGL®)]

名称	サイズ	カラー	品番	梱包数
換気棟 S形用 防火仕様部材 909タイプ	909タイプ (長さ:909mm)	耐摩ブラック	GR-9064B	1

●熱膨張性耐火材搭載：30倍膨張

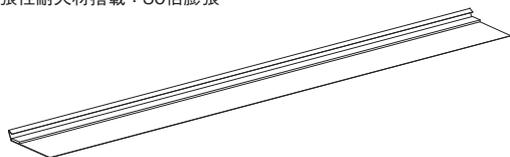

CS推進課:フリーダイヤル ☎ 0120-011-849

●対応商品:棟まどS形 全シリーズ



■換気棟の防火性能について

換気棟(排気塔)に関する法律上の技術規制(告示)はございません。よって、本商品は大臣認定番号等を持つものではありません事を予めご了承ください。但し、建築基準法は最低限の基準を示すものであり、各自治体の判断により防火性能を求められる事があります。本商品は、独自の試験による火災発生時の「遮炎性能」を確認した熱膨張性耐火材搭載の部材となります。

⚠ 施工にあたってのご注意

※ご使用前に、必ず商品と同梱されています「施工説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※法規制による技術基準を求められる部位へのご使用はお控えください。